

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
УСИЛИТЕЛЬ  
IPP-9213**

**IPP-9213**

**IPP-9213**

**IPP-9213**

## **Возможности:**

- РАБОТА ПО ПРИОРИТЕТАМ

Mic 1,2 имеют приоритеты над другими сигналами. Вам не нужно уменьшать уровни других сигналов при необходимости сделать объявление с помощью МИС 1,2;


- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВАРИЙНОГО АККУМУЛЯТОРА

Вы можете включить усилитель, используя аккумулятор при аварийном пропадании питания;

- ИНДИКАЦИЯ ПЕРЕГРУЗОК ПО ВХОДУ

Светодиодные индикаторы показывают превышение допустимого уровня входного сигнала, при котором возникают нелинейные искажения.

## **ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ**

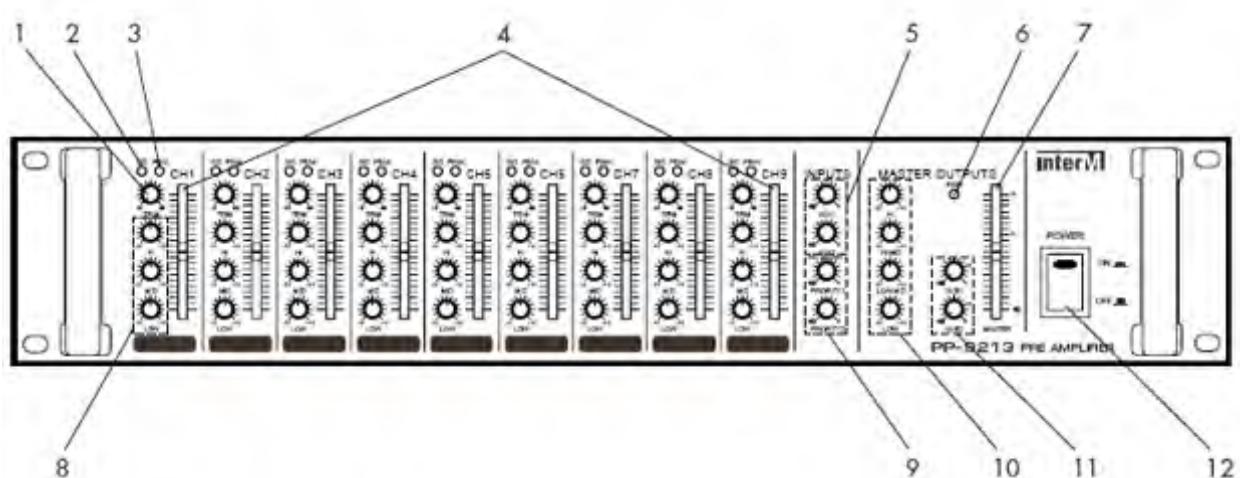

### **1. Регуляторы громкости каналов 1-9 CH 1-9**

Вы можете настроить чувствительность предусилителя для каждого из 9 основных входов: для микрофонов - от -16 дБ до -60 дБ, для источников сигналов с линейным уровнем – от +24 дБ до -20 дБ.

### **2. Индикаторы SIGNAL**

Индикаторы показывают наличие сигнала на каждом из 9 основных входов предусилителя.

### **3. Индикаторы PEAK**

Эти индикаторы загораются, если уровень сигнала в канале после эквалайзера или регулятора FADER на 3 дБ ниже уровня, при котором начинается ограничение амплитуды.

### **4. Регуляторы громкости CHANNEL FADER**

Вы можете настроить уровень сигнала в каждом канале. Эти регуляторы определяют, с каким уровнем по отношению друг к другу будут микшироваться сигналы, поступающие на предусилитель.

## **5. Регуляторы громкости AUX**

Вы можете настроить уровень сигнала от внешнего источника, подключенного к входу AUX.

## **6. Индикатор MASTER PEAK**

Этот индикатор загорается, если уровень сигнала на выходе предусилителя на 3 дБ ниже уровня, при котором начинается нелинейное искажение сигнала (ограничение амплитуды).

## **7. Регулятор OUTPUT FADER**

Вы можете настроить уровень сигнала на основном выходе предусилителя с помощью этого регулятора.

## **8. Эквалайзеры каналов 1-9 CH1-9**

Амплитудно-частотные характеристики каждого из каналов 1-9 настраиваются с помощью 3-х полосных эквалайзеров:

±12 дБ на частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц.

## **9. Регуляторы PRIORITY 1, 2**

С помощью этих регуляторов вы можете настроить уровень сигналов, поступающих от внешних источников, подключенных к входам PRIORITY 1, 2.

## **10. Эквалайзер предусилителя**

Амплитудно-частотная характеристика предусилителя настраивается с помощью 4-х полосного эквалайзера:

±12 дБ на частотах 80 Гц, 400 Гц, 2 кГц, 10 кГц.


## **11. Регуляторы SUB OUT**

Вы можете настроить уровень сигнала на дополнительных выходах предусилителя с помощью этого регулятора.

## **12. Кнопка POWER (ПИТАНИЕ)**

Нажатие этой кнопки в положение ON приводит к включению усилителя. При включении убедитесь, что подключенный усилитель мощности находится в выключенном состоянии.

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

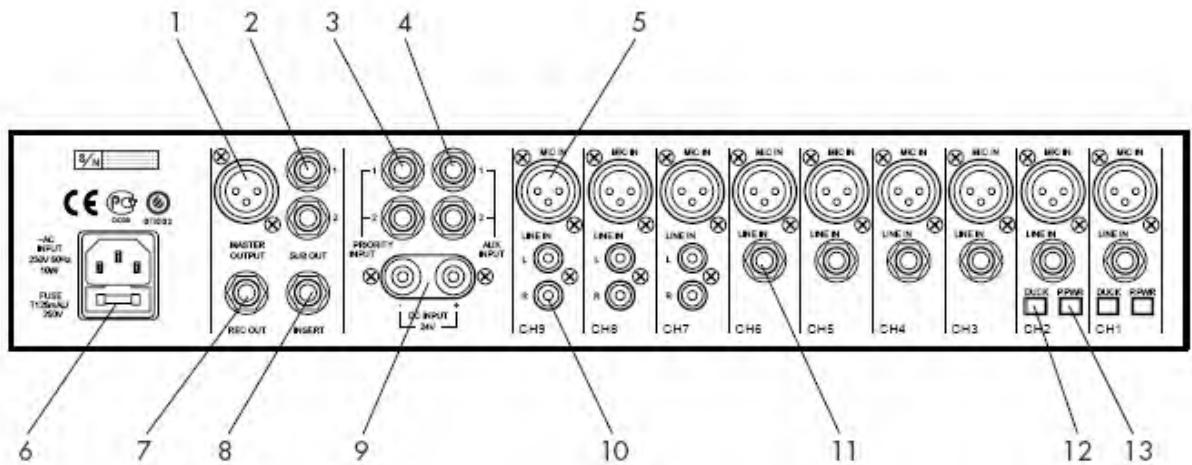

### 1. Основной выход предусилителя MASTER OUT

Разъем типа XLR для подключения усилителя мощности.

### 2. Дополнительный выход предусилителя SUB OUT

Разъем типа Jack для подключения дополнительного усилителя мощности.

### 3. Вход PRIORITY INPUT

Разъемы типа Jack для подключения источников, сигналы которых будут приоритетными по отношению к другим. В случае появления сигнала на этих входах остальные менее приоритетные сигналы автоматически подавляются.

### 4. Входы AUX

Разъемы типа Jack для подключения дополнительных источников сигналов линейного уровня.

### 5. Входы MIC IN

Разъемы типа XLR для подключения микрофонов. Вы можете подключать конденсаторные микрофоны непосредственно к входам MIC IN 1 и MIC IN 2. Постоянное напряжение +18В подводится к микрофонам 1 и 2 с помощью кнопок PHANTOM POWER.

### 6. Вход питания

Гнездо для подключения шнура сети переменного тока.

### 7. Выход REC OUT

Разъем для подключения к выходу предусилителя записывающего устройства.

### 8. Выход INSERT

Разъем типа Jack для подключения к выходу предусилителя других устройств. При таком подключении выходная цепь предусилителя размыкается, и сигнал поступает на выход INSERT, а на выход MASTER OUT – нет.

### 9. Клеммы DC INPUT 24V

Клеммы для подключения источника питающего постоянного напряжения 24В (например PD-9359).

**10. Вход STEREO LINE IN**

Разъем типа RCA для подключения источника стерео сигнала линейного уровня.

**11. Входы MONO LINE IN**

Разъемы типа Jack для подключения источников сигнала линейного уровня.

**12. Кнопки DUCKING**

Нажатие этих кнопок в положение ON включает режим автоматического подавления сигналов в неприоритетных каналах при возникновении сигнала на соответствующем входе MIC1 или MIC2.

**13. Кнопка PHANTOM POWER**

Нажатие этой кнопки в положение ON приводит к возникновению на выводах 2 и 3 разъемов MIC1 и MIC2 постоянного напряжения +18 В. Это дает возможность подключать к этим входам конденсаторные микрофоны.



## **Технические характеристики:**

- Электрические

Частотный диапазон \_\_\_\_\_ 30 Гц – 20 кГц (-3 дБ);

Общие нелинейные искажения \_\_\_\_\_ не более 0,3%;

Регулировка тембра входных сигналов:

НЧ \_\_\_\_\_ ±12 дБ на 100 Гц,

СЧ \_\_\_\_\_ ±12 дБ на 1 кГц,

ВЧ \_\_\_\_\_ ±12 дБ на 10 кГц;

Регулировка тембра выходных сигнала:

НЧ \_\_\_\_\_ ±12 дБ на 80 Гц,

НСЧ \_\_\_\_\_ ±12 дБ на 400 Гц,

ВСЧ \_\_\_\_\_ ±12 дБ на 2 кГц,

ВЧ \_\_\_\_\_ ±12 дБ на 10 кГц;

Чувствительность/сопротивление

MIC 1-6 \_\_\_\_\_ 1 мВ/ 600 Ом (симм.)

PHONO \_\_\_\_\_ 4,5 мВ/ 47 кОм (несимм.)

CD \_\_\_\_\_ 500 мВ/ 47 кОм (несимм.)

DECK \_\_\_\_\_ 200 мВ/ 47 кОм (несимм.)

TUNER \_\_\_\_\_ 200 мВ/ 47 кОм (несимм.)

AUX \_\_\_\_\_ 200 мВ/ 47 кОм (несимм.)

CHIME \_\_\_\_\_ 700 мВ/ 10 кОм (несимм.)

MIXER \_\_\_\_\_ 700 мВ/ 600 Ом (симм.);

Выход/сопротивление

Выход MASTER OUT \_\_\_\_\_ 1,2 В/ 600 Ом (симм.),

Выход SUB OUT \_\_\_\_\_ 1,2 В/ 600 Ом (несимм.),

Выход REC \_\_\_\_\_ 300 мВ/ 10 кОм (несимм.);

Отношение сигнал шум \_\_\_\_\_ не менее 90 дБ.

- Общие

Напряжение питания \_\_\_\_\_ AC 100 В/120 В/220 В/240 В DC 24 В;

Максимальная потребляемая мощность \_\_\_\_\_ 10 Вт;

размеры \_\_\_\_\_ 482x88x280 мм;

масса \_\_\_\_\_ 7,5 кг.

