

Типовые решения для ROXTON-INKEL 9000 серии

Краткое описание системы

9000 серия оборудования Южно Корейской компании ROXTON INKEL является полным аналогом 9000 серии системы Inter-M. Данная серия воплотила в себя богатый опыт и лучшие идеи Южно Корейских специалистов, совместно со специалистами Российской группы компаний "ЭСКОРТ", стоявших у истоков систем Public Address. Отличительной чертой оборудования INKEL является то, что оно построено на современно элементной базе, с применением современных цифровых технологий.

На базе 9000 серии можно строить системы различного назначения от музыкальной трансляции, до аварийного оповещения. Такими системами оборудуются здания и сооружения различных категорий (типов). Необходимость использования аварийно-пожарных систем на объектах различного назначения, предписывается федеральным законом (Технический регламент, ГОСТ Р).

Система аварийного оповещения, позволяет принимать аварийный сигнал от пожарной сигнализации и транслировать сигнал оповещения о пожаре в заданные зоны с абсолютным приоритетом над другими режимами работы.

Базовую конфигурацию составляет 16-ти зонная, 5-ти приоритетная система оповещения, выполненная на базе рекового оборудования монтируемого в электротехнический шкаф. Сигнал оповещения может передаваться как автоматически, при срабатывании аварийных реле пожарной сигнализации, так и вручную. Панель аварийного переключателя **IES-9116**, предназначена для автоматического и ручного управления. Сигнал оповещения подается с аварийной панели **IEP-9216** либо с подключенного к ней микрофона. В качестве блока цифровых сообщений используется прибор **VFM-60R**.

Используя диспетчерскую микрофонную консоль **IRM-916**, можно организовать удаленное рабочее место и осуществлять речевые объявления по зонам. Усиление мощности сигнала осуществляется усилителями **IPA-9312/9324/9336/9348**. Управление работой блоков системы осуществляется 5-ти приоритетным матричным коммутатором **IPX-9116**. Релейная группа **IRG-9116** является исполнительным элементом и подключает выбранные трансляционные линии к системе оповещения. Подключение линий громкоговорителей выполняется через панель соединений **ITB-9116/ITB-9232**. Мониторная панель **IPM-9208** дает возможность контролировать звуковую трансляцию и уровни сигналов в 8-ми линиях.

Для автоматического контроля линий применен блок **LC-8108 (LC-0808)**, который включается в разрыв между выходом релейной группы и линиями громкоговорителей. Контроль линий осуществляется вручную и автоматически по встроенному таймеру. На время измерения музыкальная трансляция отключается. В блок **LC-8108** встроен генератор, который вырабатывает пилот сигнал, на частоте 15кГц. Измеренное значение импеданса линии, сравнивается с ранее запомненным (при тестировании) значением и в случае отклонения включаются световой, звуковой сигналы, а также выходной контрольный сигнал в виде сухого контакта.

Музыкальная трансляция может осуществляться с различных музыкальных источников, CD-проигрывателя **ICD-9100/ICD-9300**, тюнера **IPT-9107**, недельного таймера **IPW-9242**. Сигналы с этих источников усиливаются предусилителем-микшером **IPP-9213** и распределяются по зонам при помощи селектора зон **IPS-9116i**.


На базе 9000 серии можно строить 4-х канальные системы, для этого применяется программный распределитель **IPG-9104**.

При использовании в системе большого числа усилителей, применяется распределитель аудио сигнала **IPO-9106**.


Для обеспечения дежурного режима или отключения оборудования в нерабочее время, достаточно отключить кнопку «POWER» на блоке питания **IPD-9359** при включенных

остальных блоках. В аварийном режиме или при срабатывании аварийной сигнализации произойдет автоматическое включение.
 Резервирование по питанию осуществляется при помощи 2-х аккумуляторных батарей 12В/40А. Подзарядка батарей осуществляется зарядным устройством **IPB-9207**.
 Приборы **IPS-9116**, **IECS-9216** могут работать как самостоятельно, так и в составе системы.
 Все оборудование системы предназначено для профессиональной работы и снабжено креплениями для монтажа в стандартный 19" электротехнический шкаф.

Аварийное оповещение

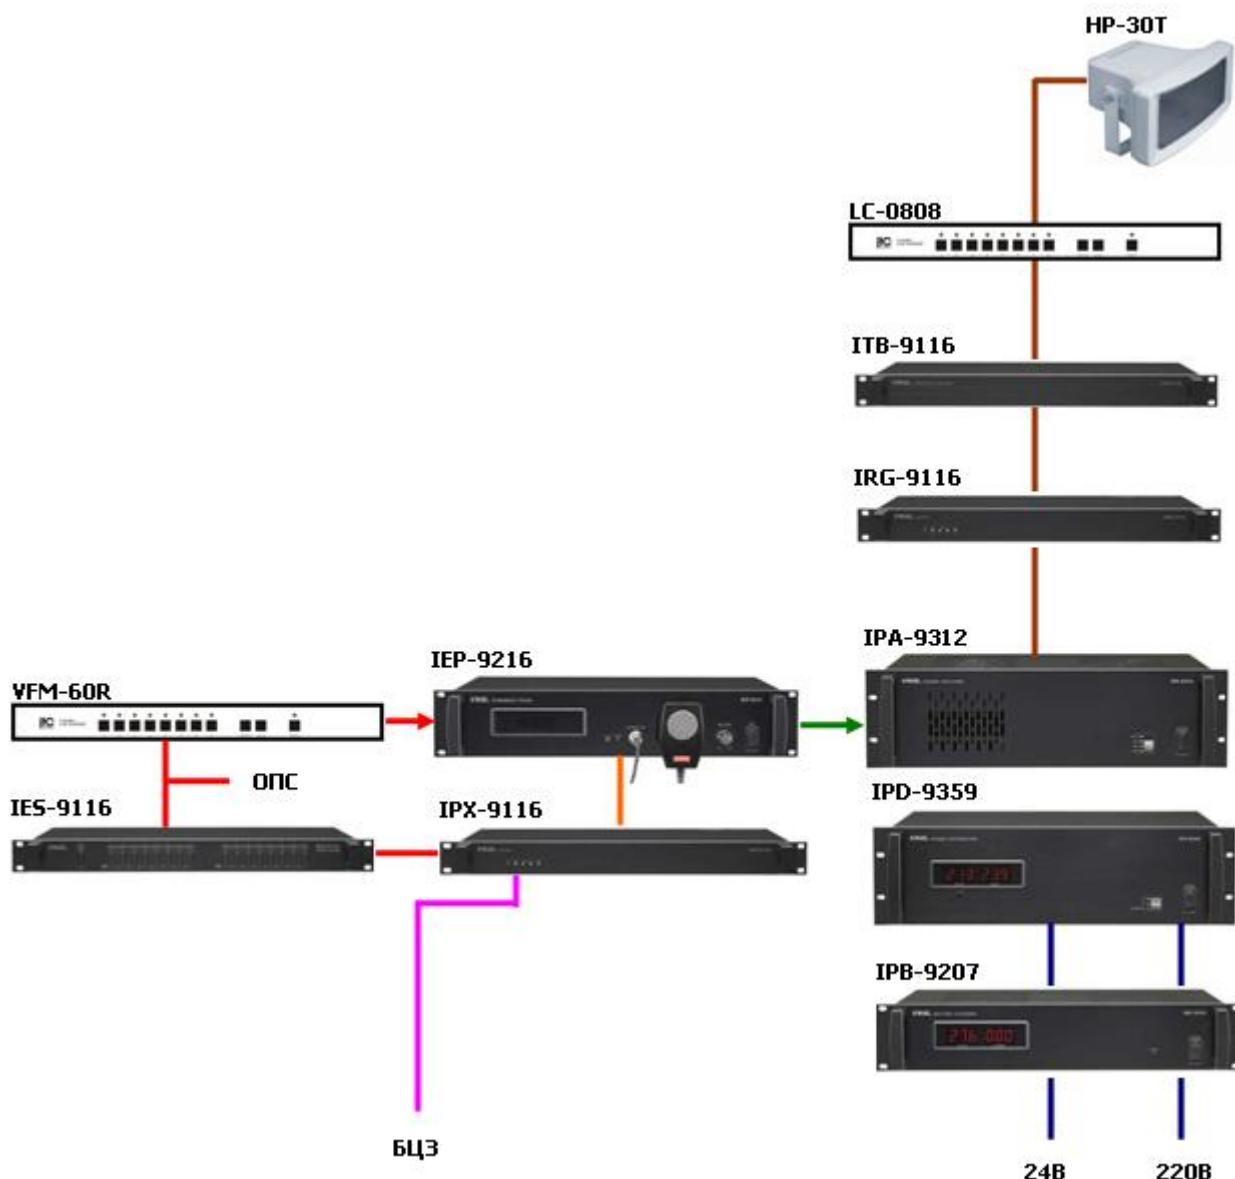

Аварийное оповещение с возможностью дистанционного управления

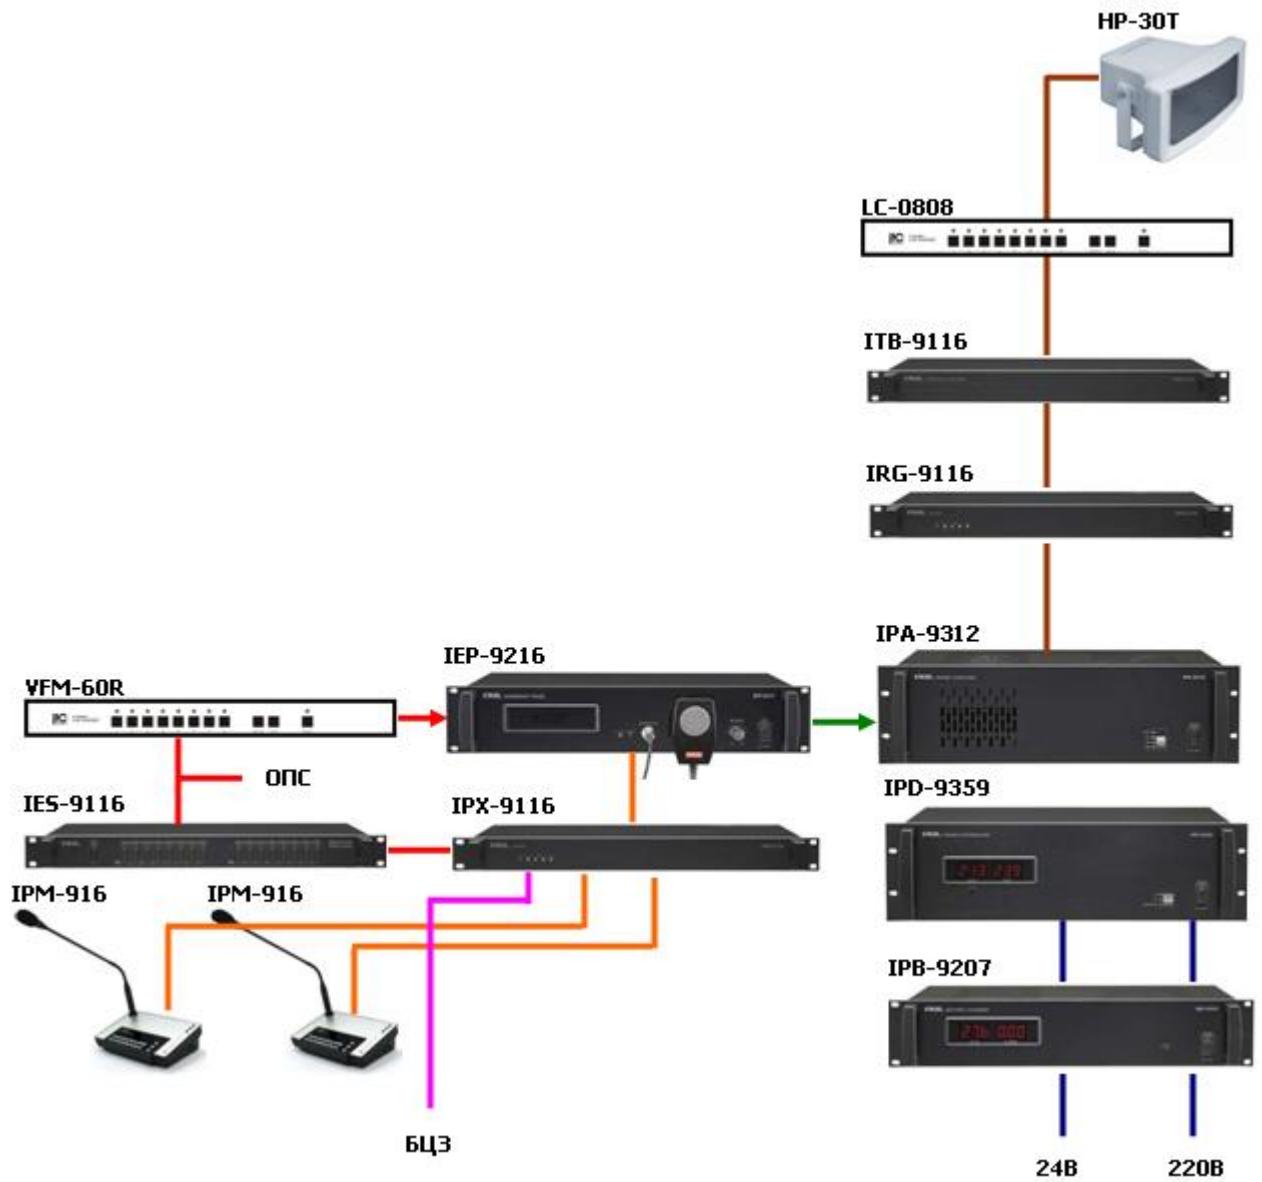

Аварийное оповещение и музыкальная трансляция с возможностью дистанционного управления

