




## Построение кибер системы с управлением от компьютера (минимальная конфигурация)

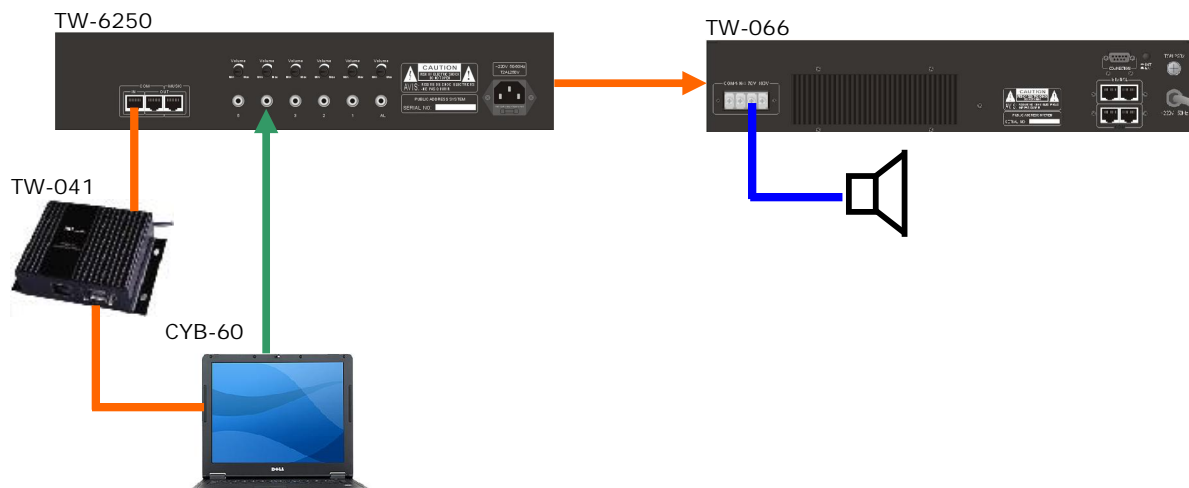

## Построение киберсистемы с управлением от микрофонных консолей (минимальная конфигурация)

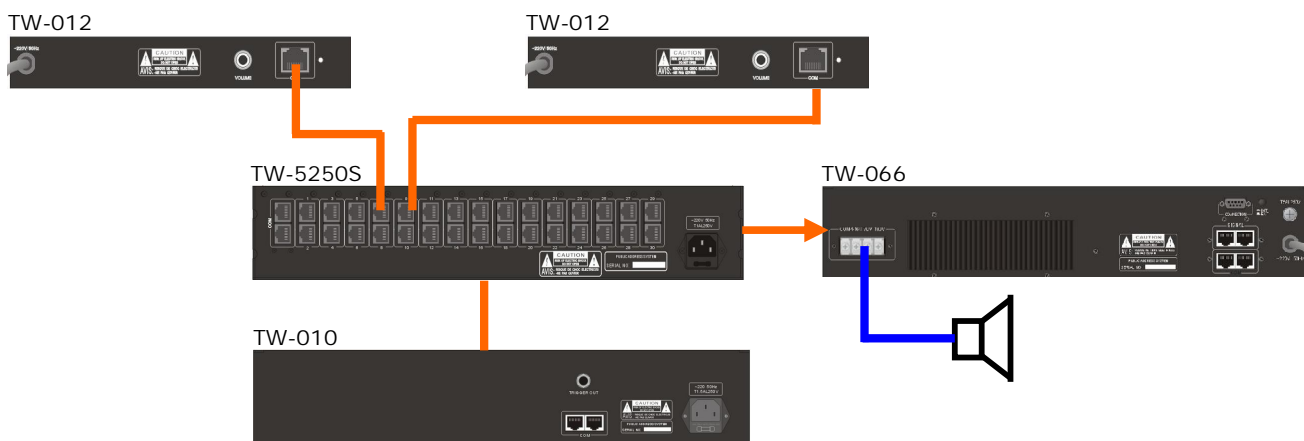


## Построение системы многоканальной музыкальной трансляции на базе Кибер системы

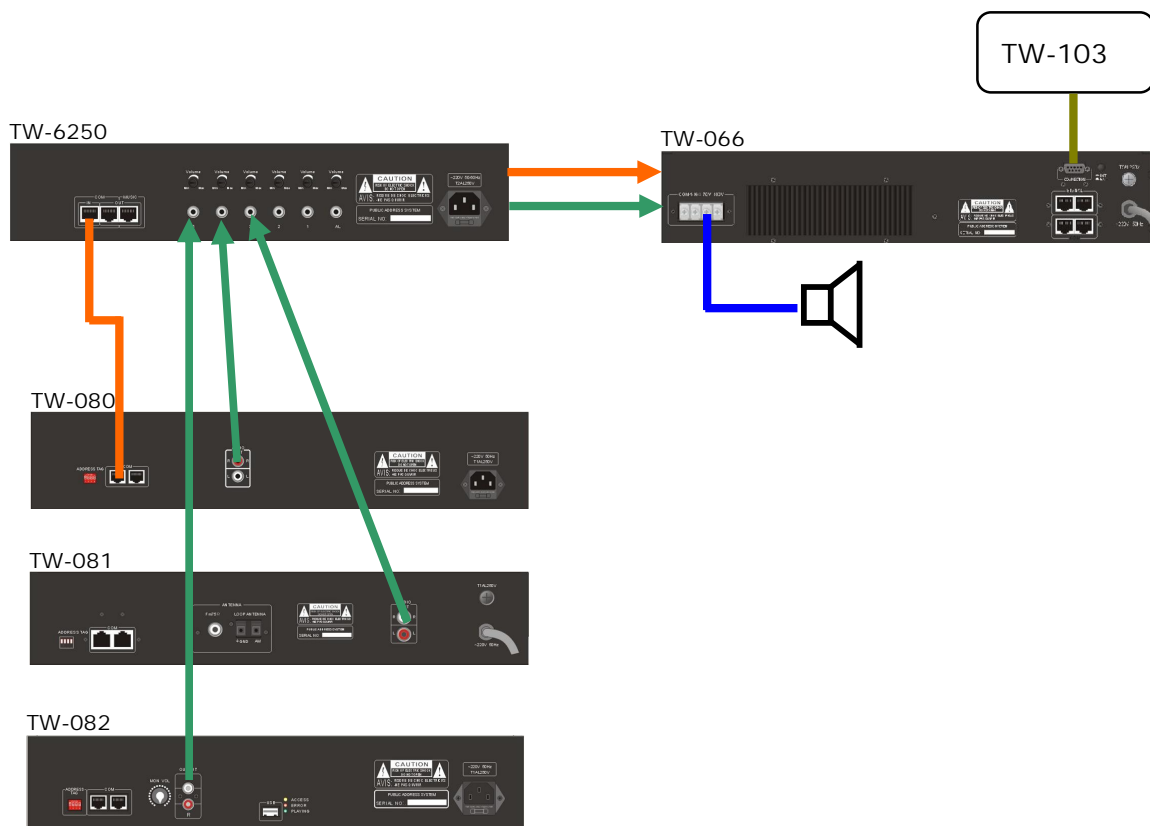


## Принцип построения распределенной системы


Ретранслятор применяется на расстояниях свыше 1000 м.

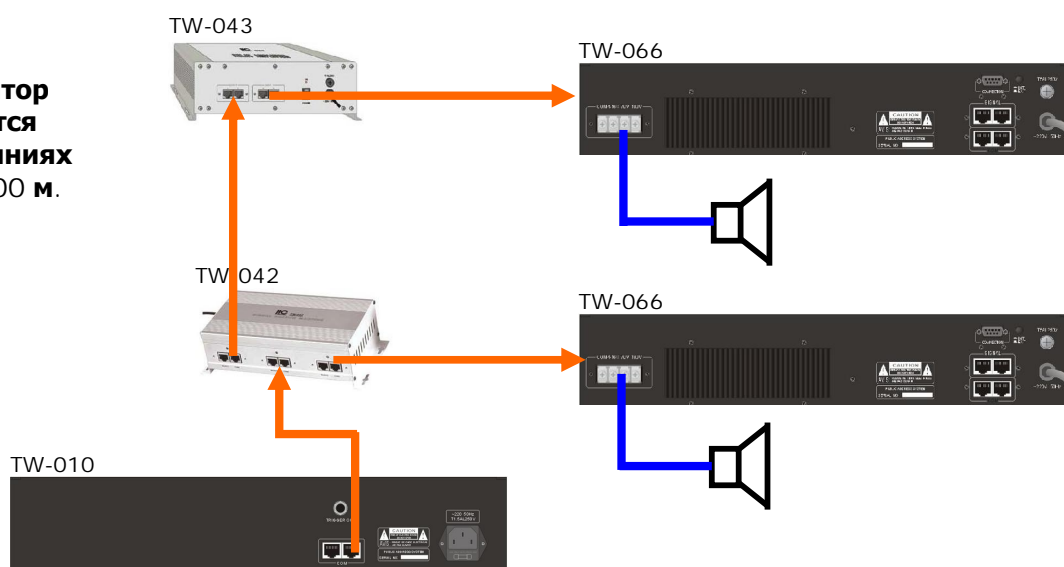


## Дистанционное управление удаленным объектом

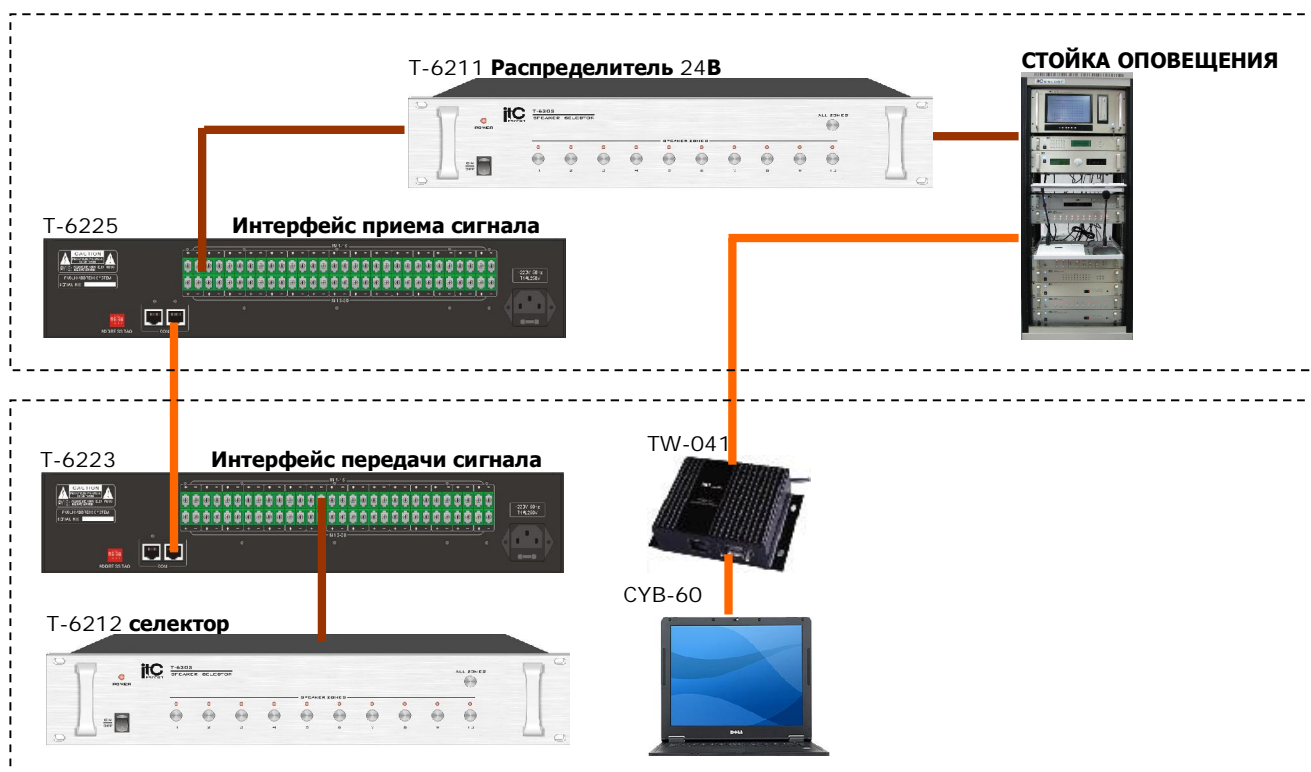

## Централизованный сбор информации, принцип контроля линий

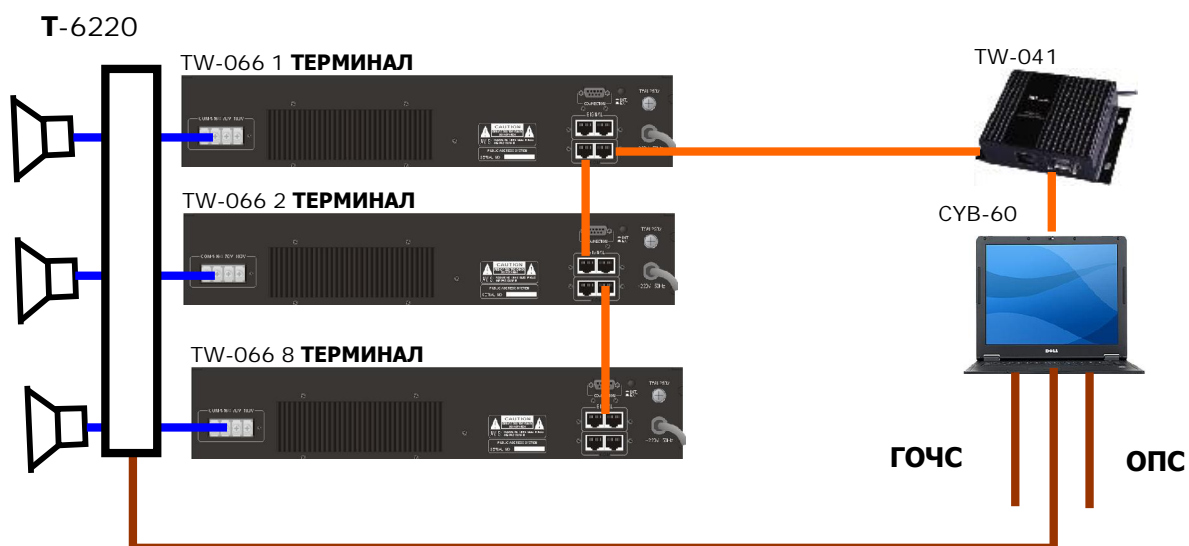

## Общая конфигурация

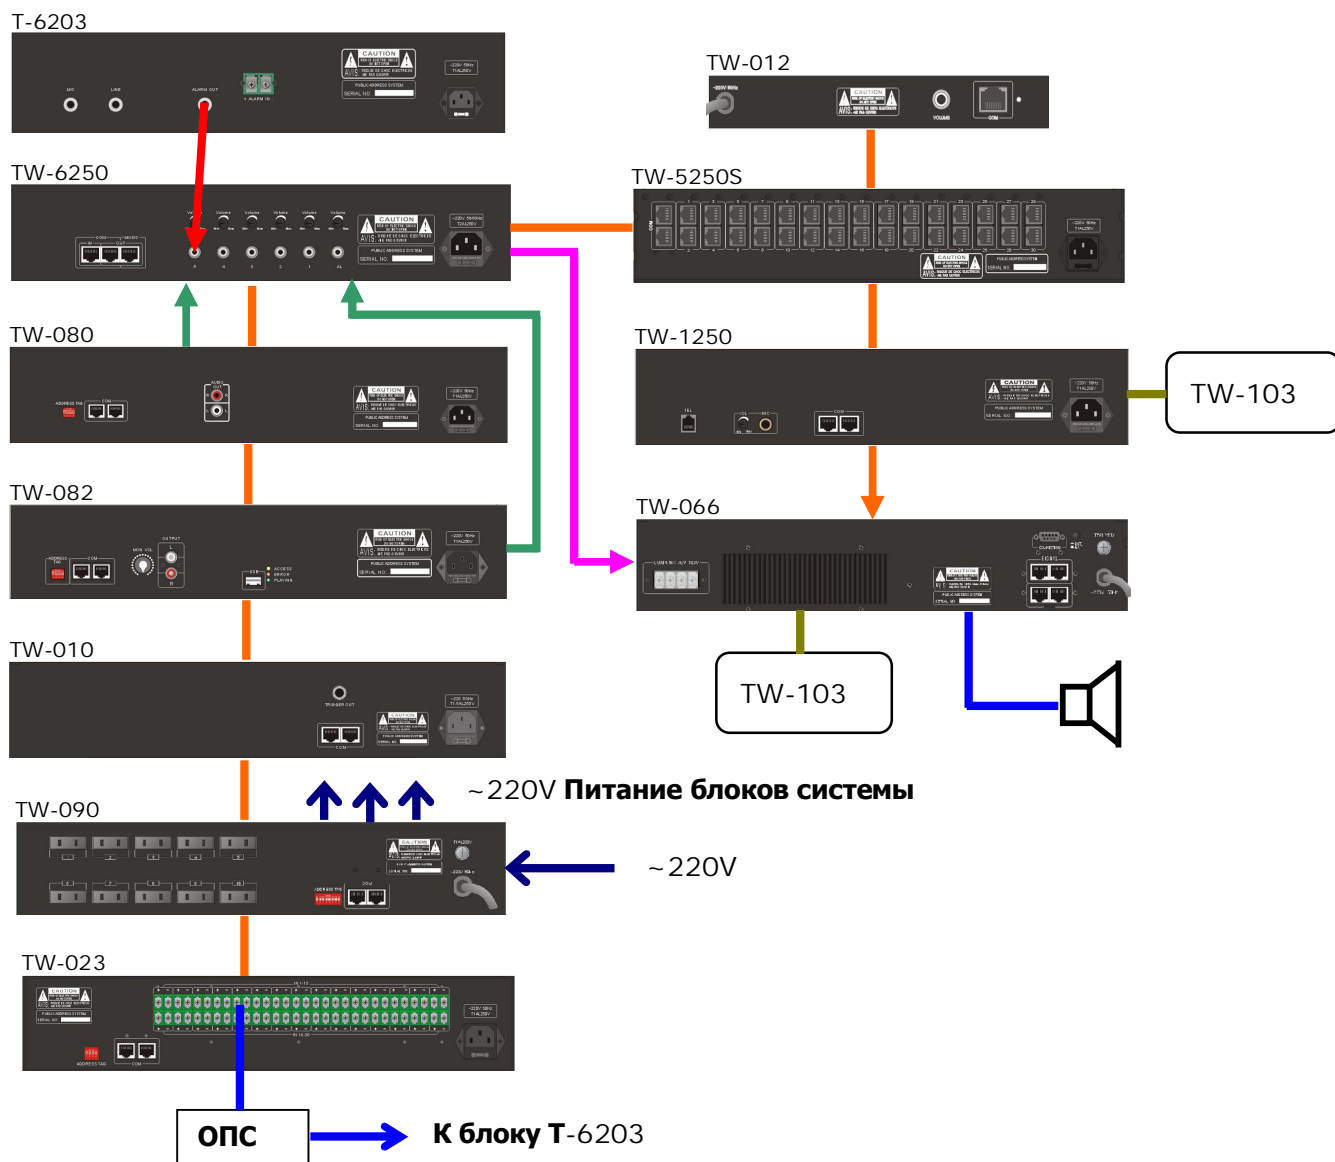

- Любой не экранированный медный провод d2x0,75 (рассчитывается)
- → Аудио-кабели (дополнительно заказываются)
- Шнур питания (комплектуется)
- — Кабель UTP (5 категории экранированный), протокол RS-422, RG-45
- Кабель с разъемами типа DSUB-9 (штатный)